



INSTRUCTIVO DE ARMADO GONDOLA CENTRAL MAX



Posicionar los parantes en forma paralela y enganchar la chapa forro a partir del 3° matrizado. Luego colocar las chapas forro superiores y repetir el ensamble en la cara posterior. En caso de ser una góndola

En caso de ser una góndola contra pared se coloca las chapas de un solo lado.

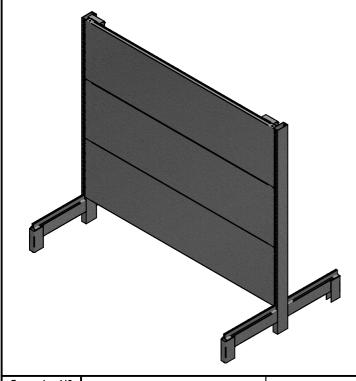


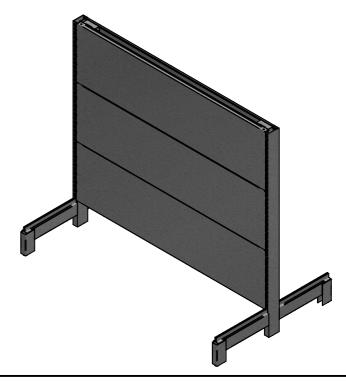


Carpeta N°:	Características Tecnicas ACABADO SUPERFICIAL DE DESENGRASE, FOSFATIZADO Y		
004	PASIVADO POR SPRAY. REVESTIMIENTO EN POLVO TERMOCONVERTIBLE POLIESTER-EPOXI		
	HORNEADO A 200°C. COLOR BLANCO		
Plano N°:			
1007. 7.001	Usos o Aplicaciones GONDOLA MAX PARA ALMACENAR Y EXPONER LA MERCADERÍA		
	LUGRANDU LUMUDIDAD, OPTIMU APROVELHAMIENTO DEL ESPACIO Y FLEXIBILIDAD PARA		
Fecha	REESTRUCTURACIONES, BUSCANDO LA MEJOR EXHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS.		
23/10/14	Medidas ALTO(mm): 1200, 1550, 1750, 1900, 2250 ANCHO(mm): 1300 mm		
	PROFUNDIDAD DE ESTANTES: DE 300mm A 600 mm		




INSTRUCTIVO DE ARMADO GONDOLA CENTRAL MAX

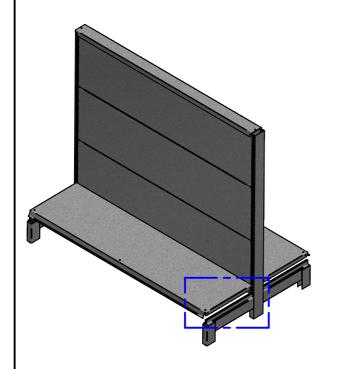

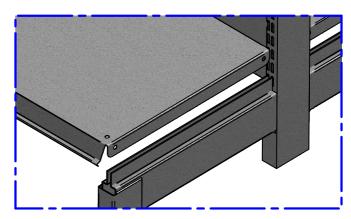

El estante se apoya entre las pestañas sobresalientes del zócalo.




Una vez que la góndola se encuentra firme, gracias a las chapas y al estante base, se ensambla la tapa superior.


	U	
Carpeta N°:	Características Tecnicas	ACABADO SUPERFICIAL DE DESENGRASE, FOSFATIZADO Y
004	PASIVADO POR SPRAY. F	REVESTIMIENTO EN POLVO TERMOCONVERTIBLE POLIESTER-EPOXI
	HORNEADO A 200°C. COLO	OR BLANCO
Plano N°:		
004-4001	Usos o Aplicaciones GO	NDOLA MAX PARA ALMACENAR Y EXPONER LA MERCADERÍA
	LOGRANDO COMODIDAD, Ó	PTIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO Y FLEXIBILIDAD PARA
	REESTRUCTURACIONES, BUSCANDO LA MEJOR EXHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS.	
23/10/14	Medidas ALTO(mm): 1200,	1550, 1750, 1900, 2250 ANCHO(mm): 1300 mm


PROFUNDIDAD DE ESTANTES: DE 300mm A 600 mm



INSTRUCTIVO DE ARMADO GONDOLA CENTRAL MAX

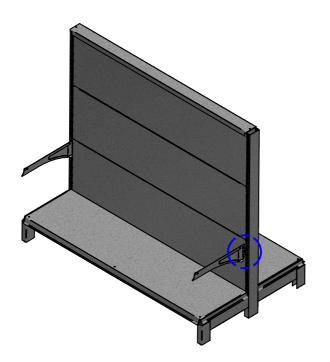





Las ménsulas se encastran en el mismo orificio que la chapa forro. Éstas sirven para sostener los estantes superiores.

Carpeta N°:	Características Tecnicas ACABADO SUPERFICIAL DE DESENGRASE, FOSFATIZADO Y		
004	PASIVADO POR SPRAY. REVESTIMIENTO EN POLVO TERMOCONVERTIBLE POLIESTER-EPOXI		
	HORNEADO A 200°C. COLOR BLANCO		
Plano N°:			
1000 / 0000	Usos o Aplicaciones GONDOLA MAX PARA ALMACENAR Y EXPONER LA MERCADERÍA		
	LOGRANDO COMODIDAD, ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO Y FLEXIBILIDAD PARA		
Fecha	REESTRUCTURACIONES, BUSCANDO LA MEJOR EXHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS.		
23/10/14	Medidas ALTO(mm): 1200, 1550, 1750, 1900, 2250 ANCHO(mm): 1300 mm		
	PROFUNDIDAD DE ESTANTES: DE 300mm A 600 mm		